



РосНефтеГазИнструмент®



Автоцементовоз

АЦВ-17Р1-01

rngi.ru

АВТОЦЕМЕНТОВОЗ АЦВ-17Р1-01



Автоцементовоз АЦВ-17Р1-01

Автоцементовоз АЦВ-17Р1 предназначен для бестарной транспортировки цемента или других сухих сыпучих материалов, по автомобильным дорогам общей сети с 1 по 5 категорий, а также в сельской местности, на строительстве, вне дорог.

Технические характеристики

Наименование параметров	АЦВ-17Р1-01
Объём бункера, м ³	17
Масса транспортируемого материала, кг	19 025
Масса в снаряжённом состоянии, кг	14 825
Полная масса, допустимая конструкцией, кг	34 000
Высота автоцементовоза, мм	3980
Ширина автоцементовоза, мм	2530
Длина автоцементовоза, мм	8900
Марка шасси	КАМАЗ 65222-53
Двигатель, модель	КАМАЗ-740.735-400 (Е-5)
Максимальная мощность двигателя, л. с.	400
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность шасси, тонн	23,1
Объем топливного бака, л	350
Запасное колесо	За кабиной
Тип ошиновки	Односкатная
Шины, рисунок протектора повышенной проходимости	16.00R20
Компрессор	КМ-7-2Р1 (маятниковый, безмасляный)
Рабочее давление пневмосистемы подачи продукта, МПа (кг/см ²), не более	0,2 (2,0)
Производительность разгрузки, т/мин (м ³ /мин), не менее	1,1 (7)
Способы загрузки материалов:	вертикально, через верхний люк через линию загрузки сторонним пневмотранспортом через линию загрузки штатным компрессором (создания вакуума в бункере)

Автоцементовоз АЦВ-17Р1-01. Конструкция.

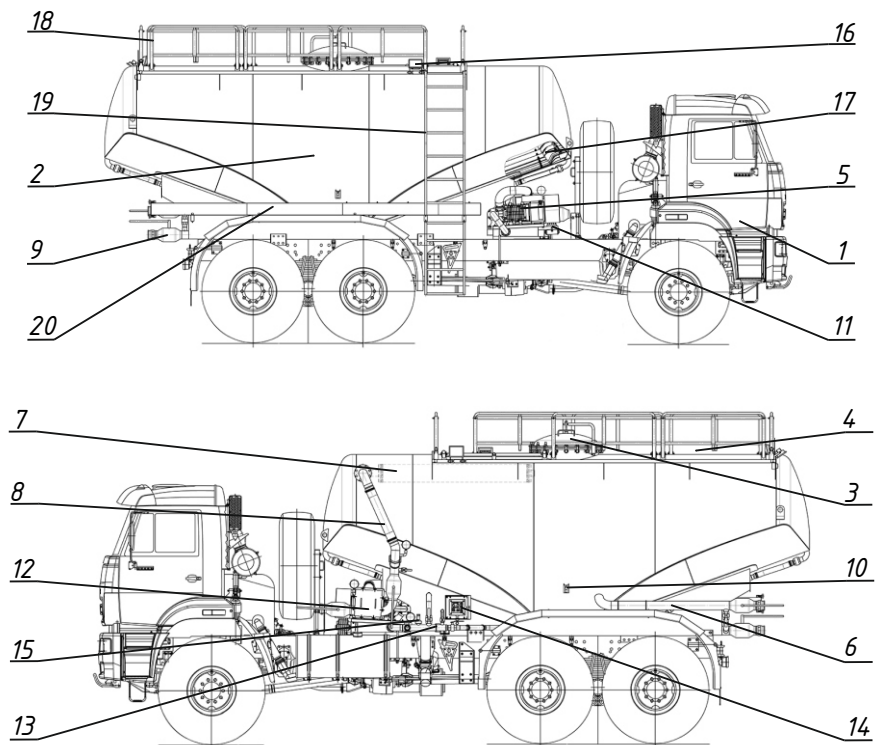


Рисунок 2 - Автоцементовоз АЦВ-17Р1-01.

1	Автомобильное шасси КАМАЗ
2	Емкость для транспортировки цемента
3	Загрузочный-технологический люк
4	Площадка обслуживания
5	Компрессорная станция
6	Трубопровод загрузки*
7	Фильтр воздушный-рукавный (4 шт.)*
8	Трубопровод создания вакуума*
9	Трубопровод разгрузки и выдачи продукта
10	Вибраторное устройство
11	Гидропривод компрессора
12	Фильтр *
13	Нагнетательная линия
14	Пульт управления
15	Предохранительный клапан
16	Фары освещения (4 шт.)
17	Разгрузочные виброленты
18	Складные ограждения
19	Лестница
20	Пенал с двумя рукавами по 4 метра и камлоками

*Оборудование для самозагрузки поставляется по заказу заказчика

Автоцементовоз АЦВ-17Р1-01. Дополнительные опции.

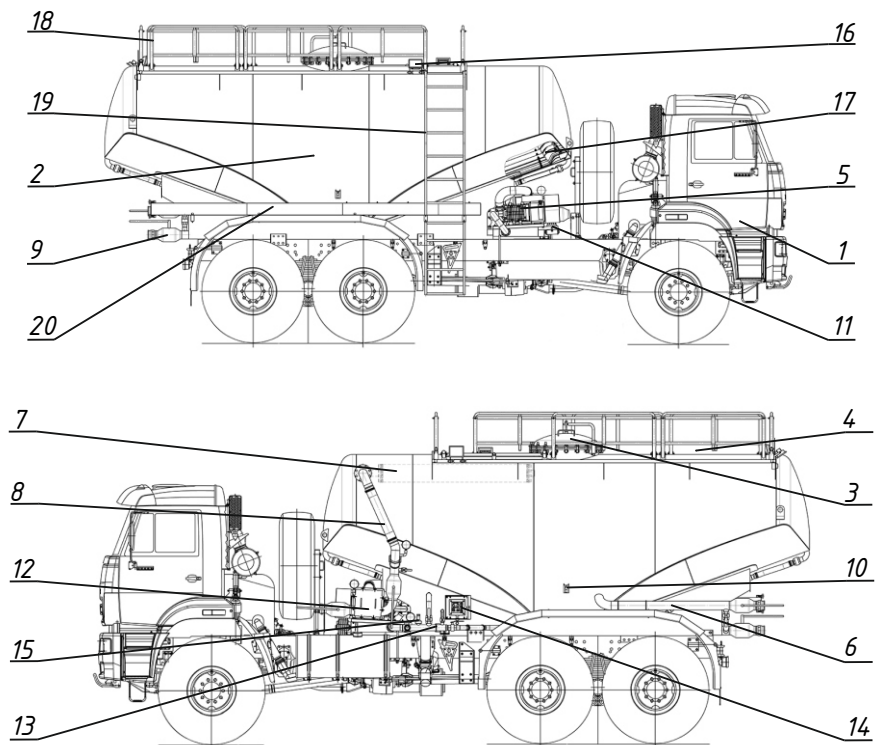


Рисунок 3 - Автоцементовоз АЦВ-17Р1-01.

Механический привод компрессора от КОМ шасси и клиноременную передачу.	<input type="checkbox"/>
Гидравлический привод компрессора от КОМ шасси	<input type="checkbox"/>
Электрические электровибраторы работающие от сети шасси (по умолчанию пневматические от пневмосистемы шасси)	<input type="checkbox"/>
Оборудование для самозагрузки (поз. 6, 7, 8, 12)	<input type="checkbox"/>



РосНефтеГазИнструмент[®]

тел.:

+7 (861) 212-12-05

+7 (918) 088-44-22

e-mail: manager@rngi.ru

www.rngi.ru